



FINSKA SAVNA JF150


Specifikacije in navodila za sestavo

SPECIFIKACIJE



| | |
|---------------|--|
| Model | JF150 |
| Dimenzije | 1500x1100x1900 mm |
| Število oseb | 3 |
| Les | Hemlock, 48 mm |
| Steklo | Prozorno, kaljeno, 8 mm |
| Tečaji | INOX |
| Upravljanje | Nadzorna plošča na tipke |
| Čas delovanja | Do 90 min |
| Temperatura | Do 90 °C |
| Prezračevanje | Da |
| Povezljivost | USB, Bluetooth, radio, aplikacija |
| Osvetlitev | LED RGB zvezdnato nebo |
| Peč | 4,5 kW, s termostatom, časovnikom in vulkanskim kamenjem |
| Priklop | Enofazni: vtičnica Schuko 230 V, 50 Hz, 25 A varovalka ali Trofazni: vtičnica Euro 400 V, 50 Hz, 3 x 16 A varovalke |
| Teža | 210 kg |

SESTAVNI DELI

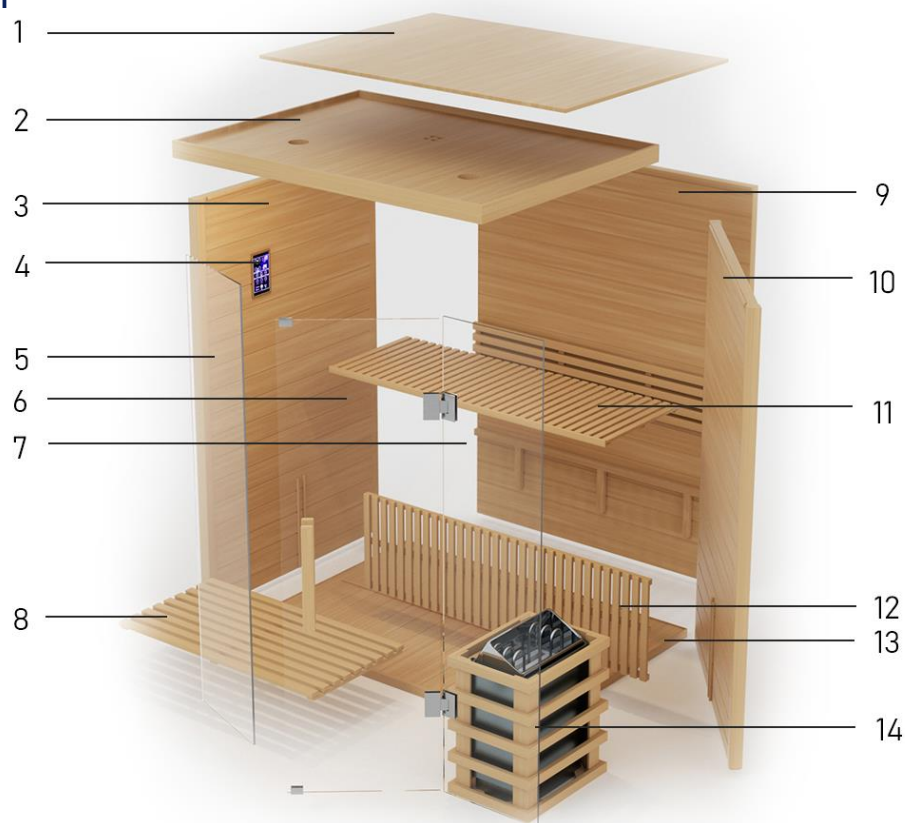

1 Pokrivna plošča

2 Stropna plošča

3 Leva stranica

4 Nadzorna plošča

5 Leva steklena plošča

6 Vrata

7 Desna steklena plošča

8 Podest

9 Hrbtna plošča

10 Desna stranica

11 Klop

12 Prednja stranica klopi

13 Dno

14 Grelec

PRIPOROČENO ORODJE




Izvijač



Meter



Vijačnik



Vijaki



Kladivo



Imbus ključ



Nož



Lestev



Vodna tehtnica




Svinčnik

NASVETI ZA SESTAVO


Prosimo, odstranite transportno embalažo in preverite, ali je vaša savna dostavljena v celoti in nepoškodovana, preden začnete s sestavljanjem. Za sestavljanje savne sta potrebni vsaj dve osebi.



KORAKI SESTAVE

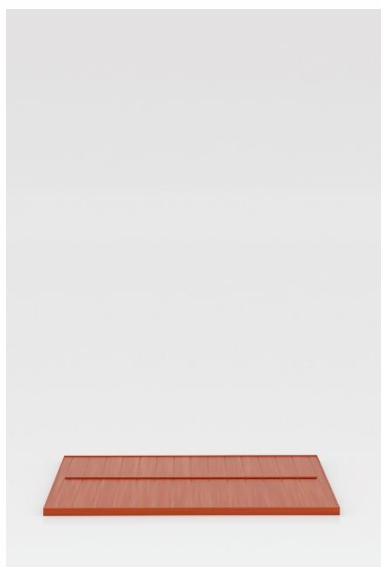

1. Dno

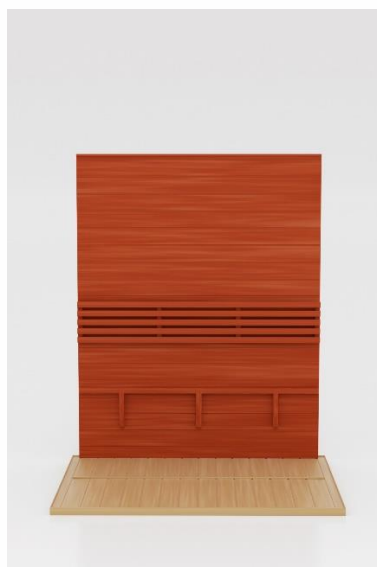

2. Hrbtina plošča



3. Leva stranica



4. Desna stranica



5. Prednja plošča klopi




6. Klop



7. Podest



8. Okvir grelca

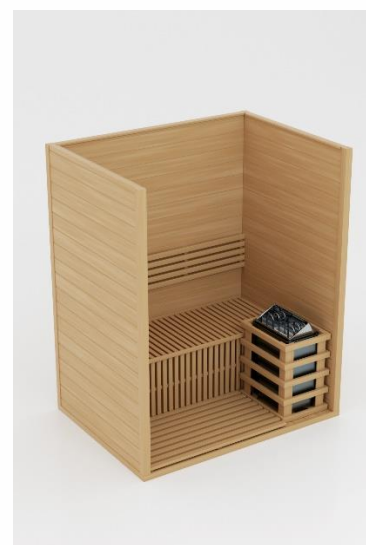

9. Grelc






10. Stropna plošča



11. Desna steklena plošča

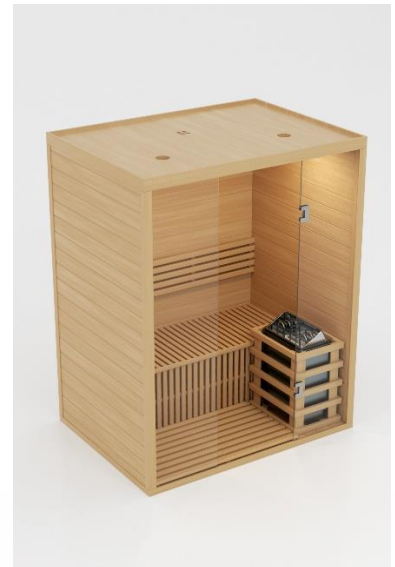

12. leva steklena plošča



13. vrata





14. Ročaj



15. Pokrivna plošča

Namestitev zunanje zaponke



Priključitev električnih komponent



1. Priključite moder UTP kabel iz nadzorne plošče v nadzorno enoto savne.



2. Povežite napajalne kable med nadzorno enoto in pečjo.

* v primeru nejasnosti pokličite na telefonsko številko 070 700 805.

Namestitev tečajev, ročaja in pokrova



1. Namestite tečaje



2. Namestite ročaj



3. Namestite pokrivno ploščo





PRIKLOP PEČI NA ELEKTRIČNO OMREŽJE

AC out se s pečjo poveže brez ozemljitve

(GRND) 

AC in - strankin vodnik 5x2,5mm²

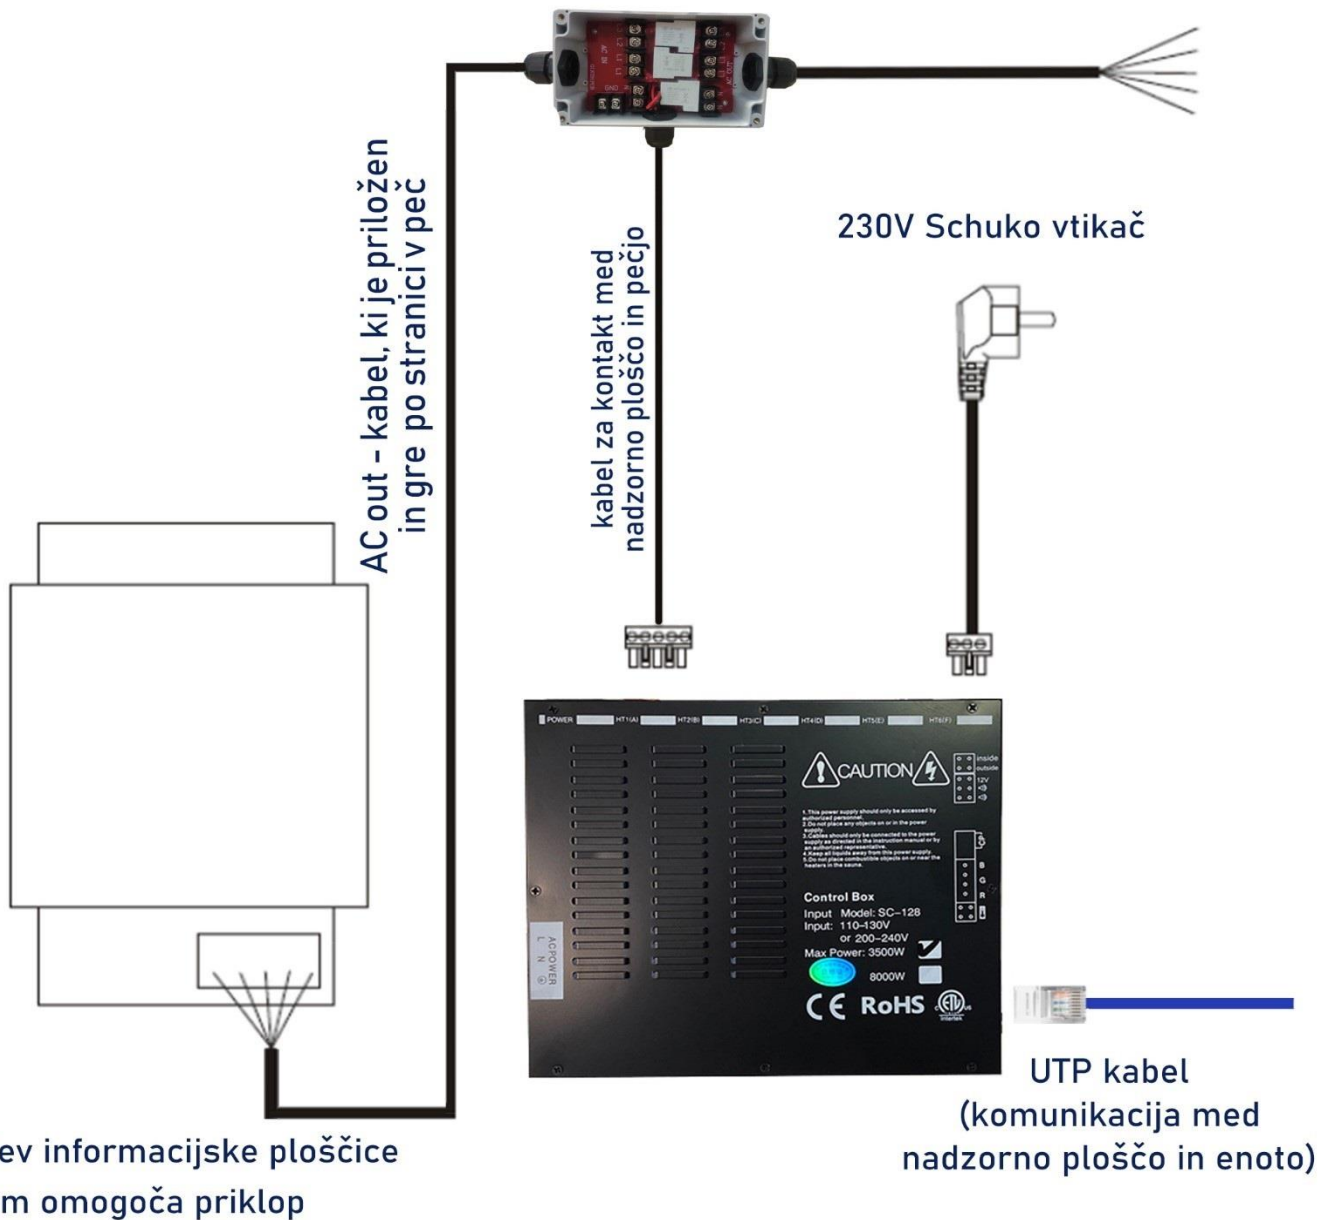

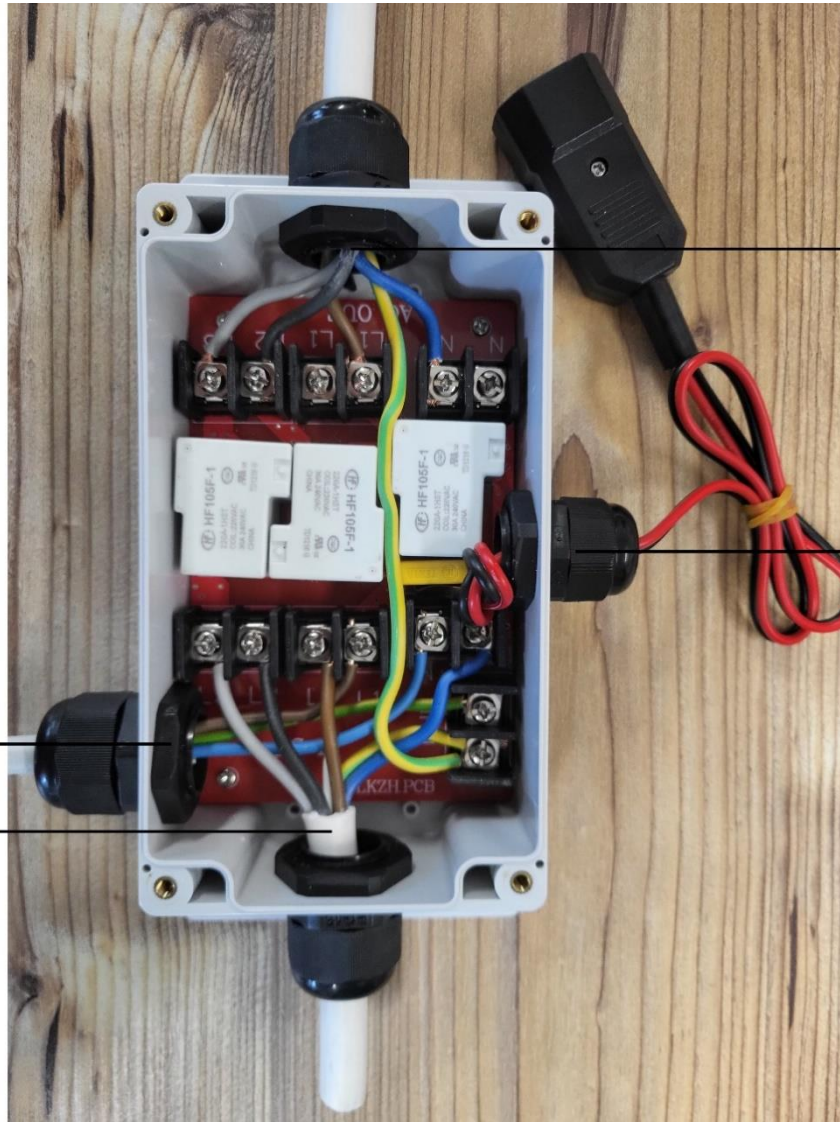

Linija ali vodnik
do peči (**OUT**):
vodnik 3 x 4 mm²
ali
vodnik 5 x 2,5 mm²
(0)

Komunikacija z
nadzorno enoto

Napajanje nadzorne enote

Vaša linija (**IN**):
vodnik 3 x 4 mm²
ali
vodnik 5 x 2,5 mm²
(0)

Schema ožičenja

