



INFRARDEČA SAVNA JIC120

Specifikacije in navodila za sestavo

SLO

HR

EN



INFRARDEČA SAVNA JIC120


Specifikacije in navodila za sestavo

SLO

SPECIFIKACIJE

Model	JIC120
Dimenzije	1200x1050x1900 mm
Število oseb	2
Les	Bor, toplotno obdelan, 48 mm
Steklo	Prozorno, kaljeno, 8 mm
Tečaji	INOX
Upravljanje	Nadzorna plošča na tipke
Čas delovanja	Do 90 min
Temperatura	Do 50 °C
Prezračevanje	Da
Povezljivost	USB, Bluetooth, radio, aplikacija
Osvetlitev	LED bralne luči
Grelci	2350 W
Priklop	Vtičnica Schuko 230 V, 50 Hz, ali vodnik 3 x 2,5 mm ² in 16 A varovalka
Teža	155 kg

SESTAVNI DELI

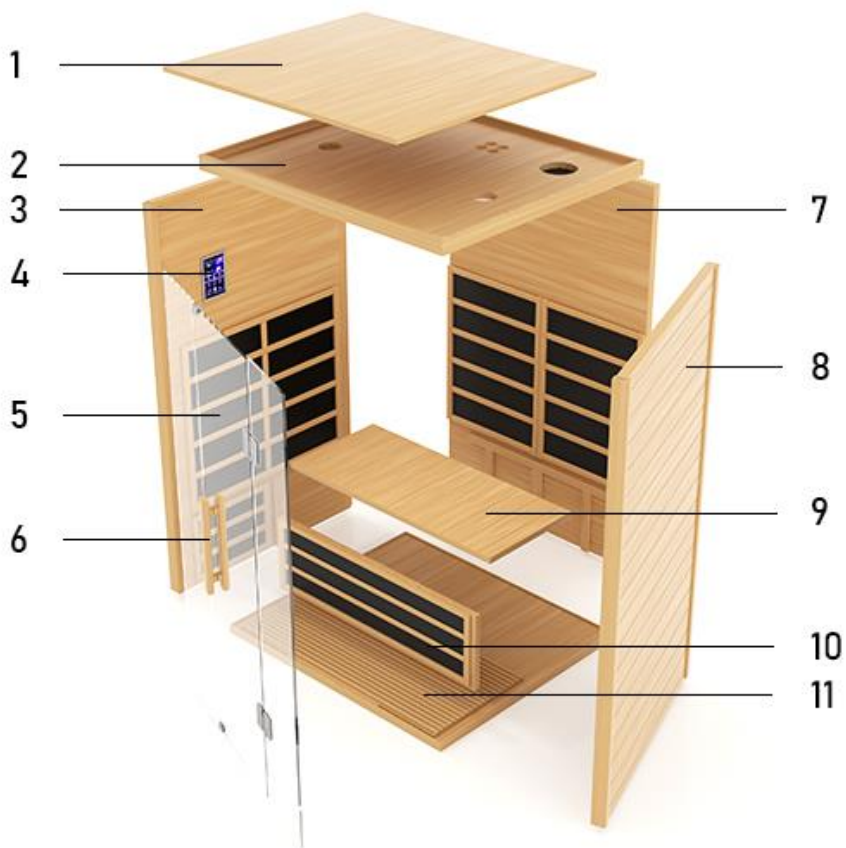

1 Pokrivna plošča

2 Stropna plošča

3 Leva stranica

4 Nadzorna plošča

5 Stekla

6 Ročaj

7 Hrbtna plošča

8 Desna stranica


9 Klop

10 Prednja stranica klopi

11 Dno

SESTAVA SAVNE


Priporočeno orodje

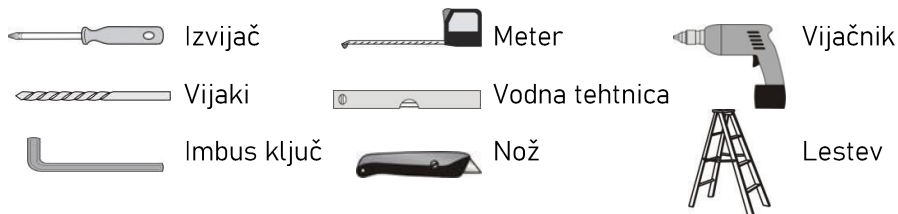

Nasveti za sestavo

Prosimo, odstranite transportno embalažo in preverite, ali je vaša savna dostavljena v celoti in nepoškodovana, preden začnete s sestavljanjem. Za sestavljanje savne sta potrebni vsaj dve osebi.

Koraki sestave

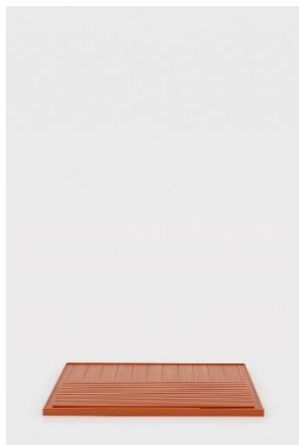

1. Dno



2. Hrbtna stranica



3. Leva stranica



4. Prednja stranica
klopi



5. Klop



6. Desna stranica



7. Stropna plošča



8. Leva steklena plošča



9. Desna steklena
plošča



10. Steklena vrata




11. Ročaj



12. Pokrivna plošča

Zunanja zaponka

Stranice savne sestavite skupaj z zaponko na zunanji strani.

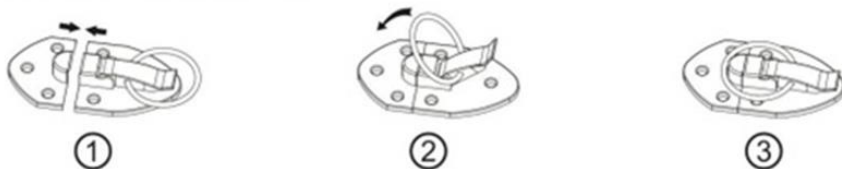

Priključitev električnih komponent

* v primeru nejasnosti pokličite na telefonsko številko 070 700 805



1. Priključite napajalni kabel pod klopjo (pri savnah spodnjim in talnim grelcem).

2. Priključite moder UTP kabel iz nadzorne plošče v nadzorno enoto savne.

3. Povežite napajalne kable med nadzorno enoto in ostalimi grelci.

Namestitev tečajev, ročaja in pokrova



1. Namestite tečaje – mehka dela morata biti ob steklu, na notranjosti tečajev



2. Namestite ročaj, vijaki iz notranje strani savne.



3. Namestite pokrívno ploščo

INFRACRVENA SAUNA JIC120


Specifikacije i upute za montažu

HR

SPECIFIKACIJE

Model	JIC120
Dimenzije	1200x1050x1900 mm
Broj osoba	2
Drvo	Borovina, termički obrađena, 48 mm
Staklo	Prozirno, kaljeno, 8 mm
Šarke	INOX
Upravljanje	Upravljačka ploča s gumbima
Vrijeme rada	Do 90 min
Temperatura	Do 50 °C
Ventilacija	Da
Povezivost	USB, Bluetooth, radio, aplikacija
Rasvjeta	LED svjetla za čitanje
Grijači	2350 W
Veza	Schuko utičnica 230 V, 50 Hz ili vodič 3 x 2,5 mm ² in 16 A osigurač
Težina	155 kg

SASTAVNI DJELOVI

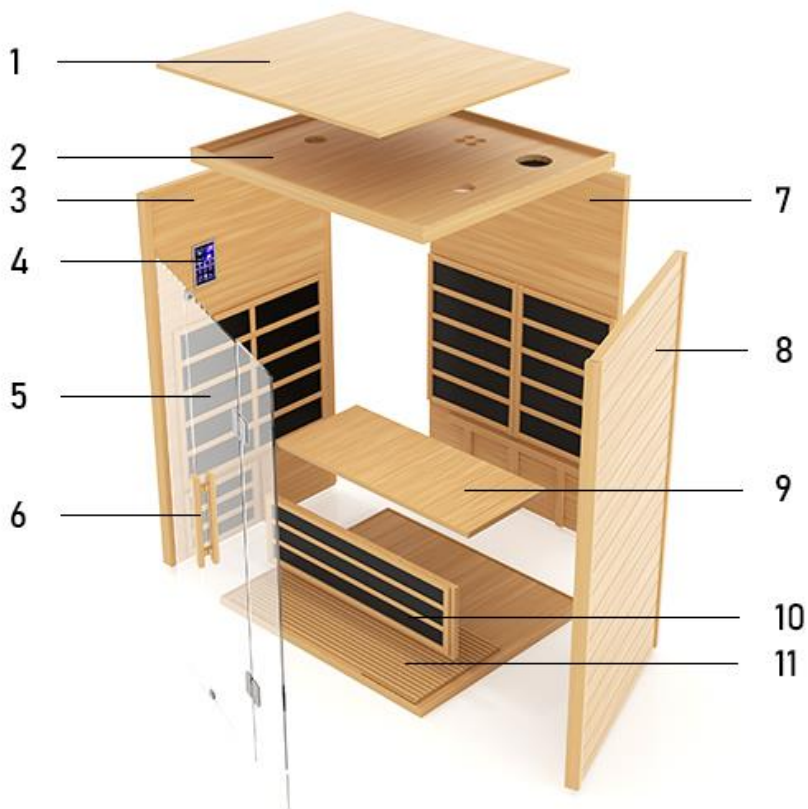

1 Pokrovna ploča

2 Stropna ploča

3 Lijeva strana

4 Upravljačka ploča

5 Stakla

6 Šarka

7 Stražnja ploča

8 Desna strana


9 Klupa

10 Prednja strana klupe

11 Dno

SASTAVA SAUNE


Priporučeni alati

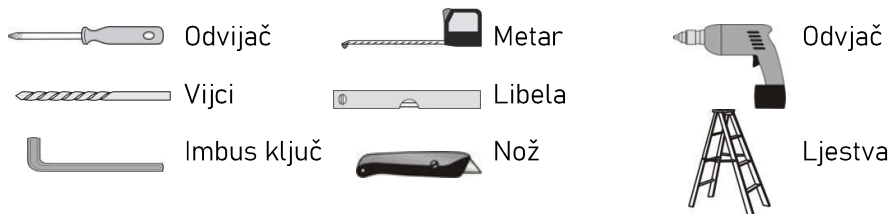

Savjeti za sastavljanje

Prije početka montaže uklonite transportnu ambalažu i provjerite je li vaša sauna isporučena kompletna i neoštećena. Za sastavljanje saune potrebne su najmanje dvije osobe.

Koraci montaže

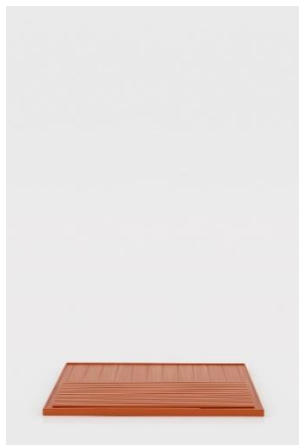

1. Dno



2. Stražnja ploča



3. Lijeva strana



4. Prednja strana klupe



5. Klupe



6. Desna strana



7. Stropna ploča



8. Lijeva staklena ploča



9. Desna staklena ploča



7. Stropna ploča




8. Lijeva staklena ploča



9. Desna staklena ploča

Vanjska kopča

Stranice saune sastavite zajedno pomoću kopče na vanjskoj strani.



①



②



③

Spajanje električnih komponenti



1. Spojite strujni kabel ispod klupe (kod sauna sa donjimi i podnimi grijači).

2. Spojite plavi UTP kabel s upravljačke ploče na kontrolnu jedinicu saune.

3. Spojite kabele za napajanje između upravljačke jedinice i ostalih grijača.

* u slučaju nejasnoća nazovite +38670 700 805.

Ugradnja šarki, ručke i poklopca



1. Instalirajte šarke - meki dijelovi moraju biti uz staklo, s unutarnje strane šarke



2. Postavite ručku, vijke s unutarnje strane saune.



3. Postavite pokrovnu ploču

INFRARED SAUNA JIC120


Specifications and assembly instructions

EN

SPECIFICATIONS

Model	JIC120
Dimensions	1200x1050x1900 mm
Number of persons	2
Wood	Pine, heat treated, 48 mm
Glass	Transparent, tempered, 8 mm
Hinges	INOX
Control	Control panel with buttons
Operating time	Up to 90 min
Temperature	Up to 50 °C
Ventilation	Yes
Connectivity	USB, Bluetooth, Radio, App
Lighting	LED reading lights
Heaters	2350 W
Connection	Schuko socket 230 V, 50 Hz, or conductor 3 x 2,5 mm ² and 16 A fuse
Weight	155 kg

COMPONENTS

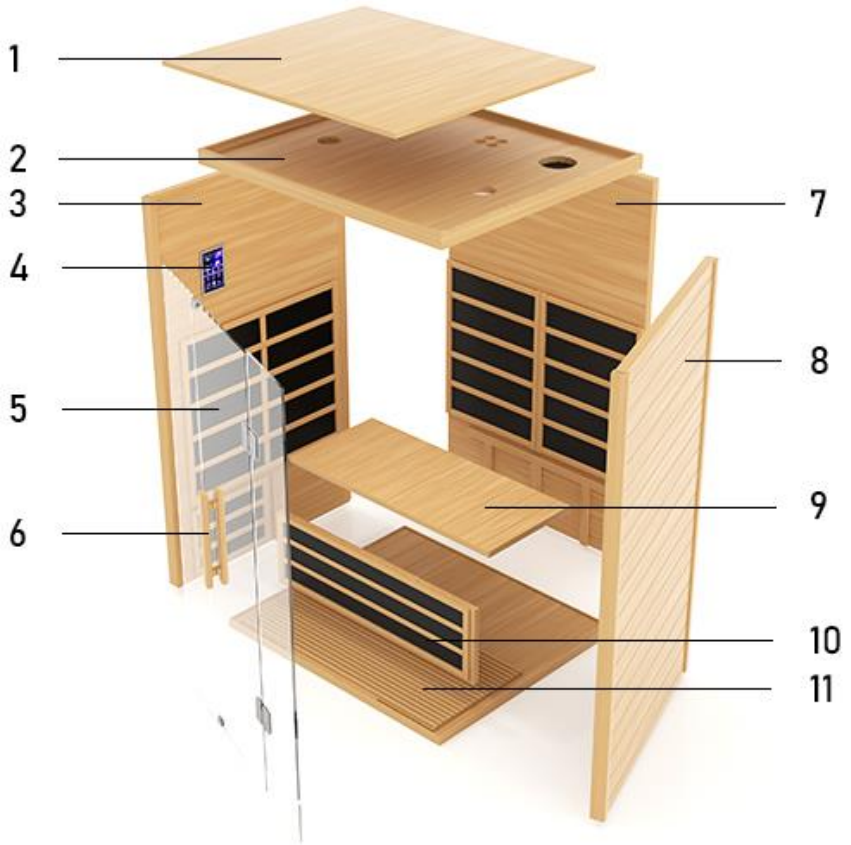

1 Cover plate

2 Ceiling panel

3 Left side

4 Control panel

5 Front panel with glass

6 Handle

7 Back plate

8 Right side


9 Bench

10 Bench front panel

11 Bottom

SAUNA ASSEMBLY


Recommended tools

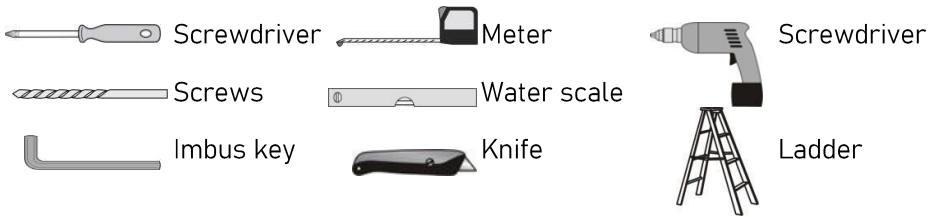

Assembly tips

Please remove the transport packaging and check that your sauna has been delivered complete and undamaged before starting assembly. At least two people are needed to assemble the sauna.

Assembly steps

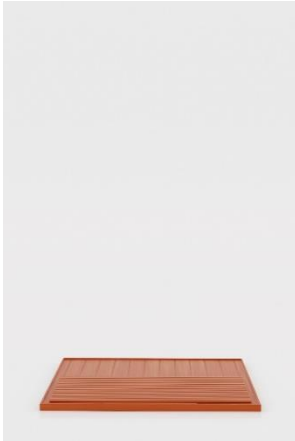

1. Bottom



2. Back plate



3. Left side



4. Front bench panel



5. Bench



6. Right side



7. Ceiling panel



8. Left glass panel



9. Right glass panel



10 Glass door




11 Handle




12 Cover plate

Outer buckle


Assemble the sauna sides together with the clasp on the outside



①



②



③

Connecting electrical components

* in case of ambiguity, call +38670 700 805



1. Connect the power cable under the bench (for saunas with lower and floor heaters).

2. Connect the blue UTP cable from the control panel to the sauna control unit.

3. Connect the power cables between the control unit and heaters.

Installation of hinges and handle



1. Install the hinges - the soft parts must be next to the glass, on the inside of the hinges

2. Install the handle, screws from the inside of the sauna.

3. Install the cover plate

Zastopa in prodaja:

Jana Splet d.o.o.
Kolodvorska cesta 16a
1330 Kočevje
ID za DDV: SI26216477

Tel: +386 (0)70 700 805
Splet: www.jjspa.si
E-naslov: spa@jjjana.si

