



INFRARDEČA SAVNA JKI150

Specifikacije in navodila za sestavo

SLO

HR

EN



INFRARDEČA SAVNA JKI150


Specifikacije in navodila za sestavo

SLO

SPECIFIKACIJE

Model	JKI150
Dimenzije	1500x1500x2000 mm
Število oseb	4
Les	Hemlock, 48 mm
Steklo	Prozorno, kaljeno, 8 mm
Tečaji	INOX
Upravljanje	Nadzorna plošča na tipke
Čas delovanja	Do 90 min
Temperatura	Do 65 °C
Prezračevanje	Da
Povezljivost	USB, Bluetooth, radio, aplikacija
Osvetlitev	LED RGB zvezdnato nebo
Grelci	3490 W
Priklop	230 V vtičnica Schuko 230 V, 50Hz, ali vodnik 3 x 2,5 mm ² in 16 A varovalka
Teža	180 kg

SESTAVNI DELI

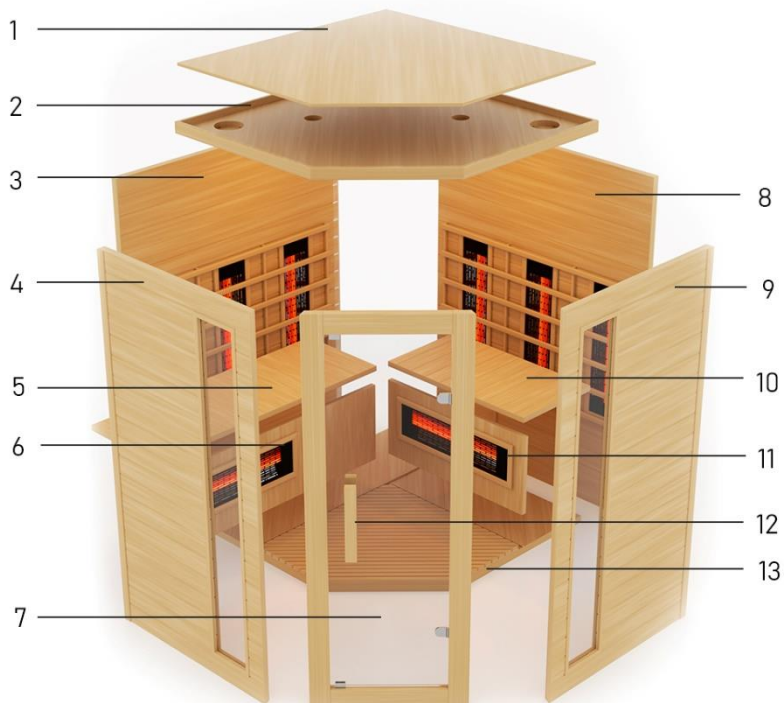

1 Pokrivna plošča

2 Stropna plošča

3 Leva hrbtna stranica

4 Leva stranica

5 Leva klopa

6 Leva prednja plošča klopi

7 Vrata

8 Desna hrbtna stranica

9 Desna stranica

10 Desna klopa


11 Desna prednja stranica klopi

12 Ročaj

13 Dno

SESTAVA SAVNE


Priporočeno orodje

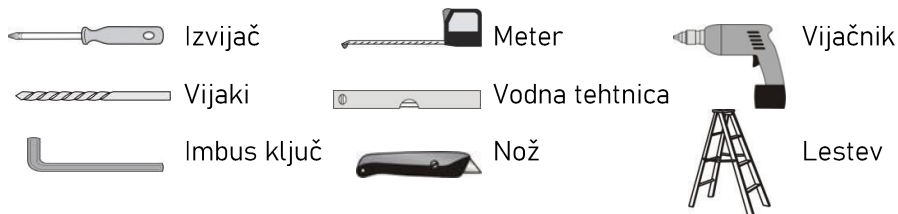

Nasveti za sestavo

Prosimo, odstranite transportno embalažo in preverite, ali je vaša savna dostavljena v celoti in nepoškodovana, preden začnete s sestavljanjem. Za sestavljanje savne sta potrebni vsaj dve osebi.

Koraki sestave

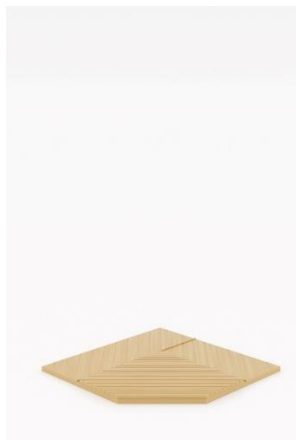


1. Dno



2. Leva hrbtna stranica



3. Desna hrbtna stranica

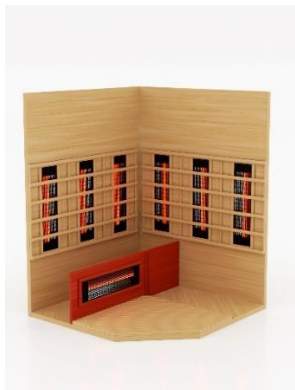


4. Desna prednja stranica klopi



5. Leva prednja stranica klopi



6. Leva klop

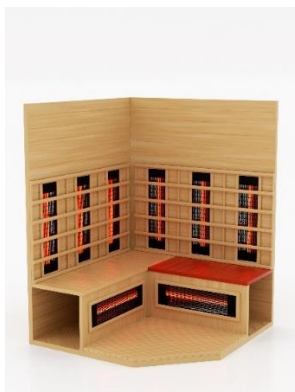

7. Desna klop




8. Desna stranica




9. Leva stranica



10. Vrata

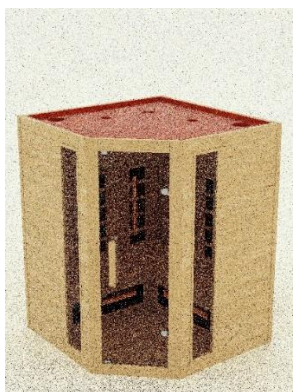


11. Stropna plošča

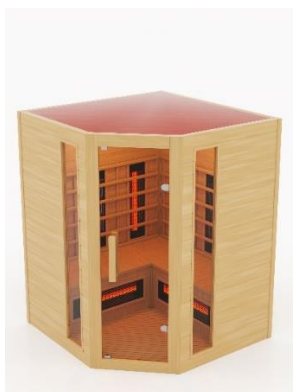

12. Pokrivna plošča

Zunanja zaponka

Stranice savne sestavite skupaj z zaponko na zunanji strani.

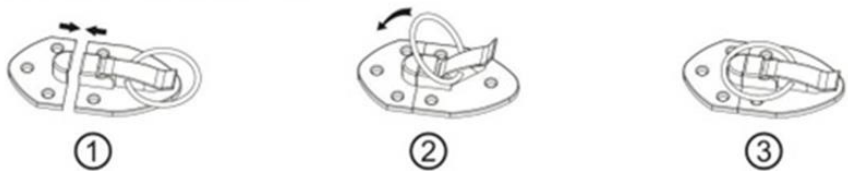

Namestitev tečajev, ročaja in pokrova



1. Namestite tečaje – mehka dela morata biti ob steklu, na notranjosti tečajev



2. Namestite ročaj, vijaki iz notranje strani savne.



3. Namestite pokrivno ploščo

Priključitev električnih komponent



1. Priključite napajalni kabel pod klopjo (pri savnah spodnjim in talnim grelcem).

2. Priključite moder UTP kabel iz nadzorne plošče v nadzorno enoto savne.

3. Povežite napajalne kable med nadzorno enoto in ostalimi grelci.

SHEMA VEZAVE

Priključitev IR grelcev (HT1 - HT6)
Št. grelcev odvisno od modela savne



AC VHOD
230V

NAPAJANJE
VODNIK
3 x 2,5 mm²
16A varovalka

ali KABEL Z
VTIKAČEM
SCHUKO



INFRACRVENA SAUNA JKI150


Specifikacije i upute za montažu

HR

SPECIFIKACIJE

Model	JKI150
Dimenzije	1500x1500x2000 mm
Broj osoba	4
Drvo	Hemlock, 48 mm
Staklo	Prozirno, kaljeno, 8 mm
Šarke	INOX
Upravljanje	Upravljačka ploča s gumbima
Vrijeme rada	Do 90 min
Temperatura	Do 65 °C
Ventilacija	Da
Povezivost	USB, Bluetooth, radio, aplikacija
Rasvjeta	LED RGB zvjezdano nebo
Grijači	3490 W
Veza	Schuko utičnica 230 V, 50 Hz ili vodič 3 x 2,5 mm ² in 16 A osigurač
Težina	180 kg

SASTAVNI DJELOVI

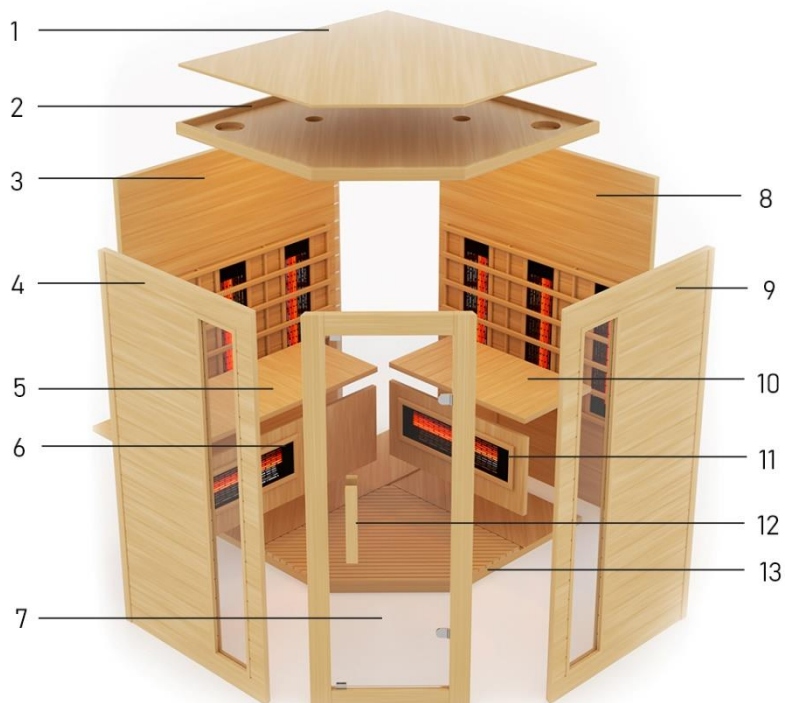

1 Pokrovna ploča

2 Stropna ploča

3 Lijeva stražnja ploča

4 Lijeva strana

5 Lijeva klupa

6 Lijeva prednja strana klupe

7 Vrata

8 Desna stražnja ploča

9 Desna strana

10 Desna klupa


11 Desna prednja strana klupe

12 Ručka

13 Dno

SASTAVA SAUNE


Priporučeni alati

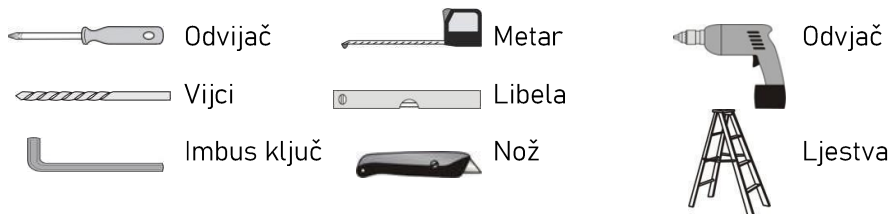

Savjeti za sastavljanje

Prije početka montaže uklonite transportnu ambalažu i provjerite je li vaša sauna isporučena kompletna i neoštećena. Za sastavljanje saune potrebne su najmanje dvije osobe.

Koraci montaže

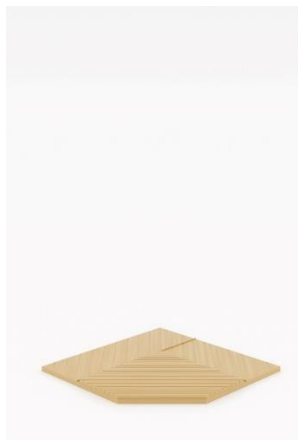

1. Dno



2. Lijeva stražnja strana



3. Desna stražnja strana




4. Desna prednja strana klupe



5. Lijeva prednja strana klupe



6. Lijeva klupa

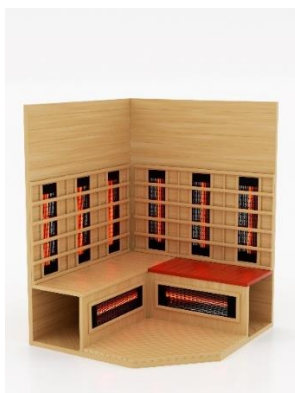

7. Desna klupa




8. Desna strana




9. Lijeva strana



10. Vrata

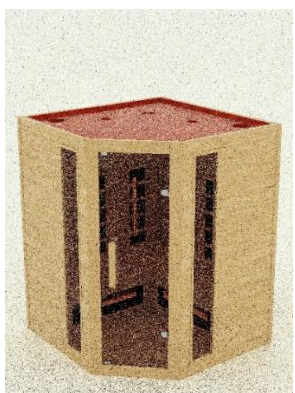




11. Stropna ploča

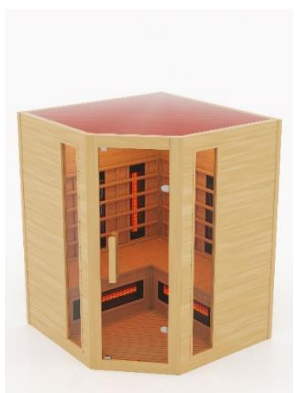

12. Pokrovnna ploča

Vanjska kopča

Stranice saune sastavite zajedno pomoću kopče na vanjskoj strani.



Ugradnja šarki, ručke i poklopca



1. Instalirajte šarke - meki dijelovi moraju biti uz staklo, s unutarnje strane šarke



2. Postavite ručku, vijke s unutarnje strane saune.



3. Postavite pokrovnu ploču

Spajanje električnih komponenti

* u slučaju nejasnoća nazovite +38670 700 805.



1. Spojite strujni kabel ispod klupe (kod sauna sa donjimi i podnimi grijajući).

2. Spojite plavi UTP kabel s upravljačke ploče na kontrolnu jedinicu saune.

3. Spojite kabele za napajanje između upravljačke jedinice i ostalih grijaača.

SHEMA POVEZIVANJA

Priključak IR grijaača (HT1 - HT6)
Broj grijaača ovisi o modelu saune



AC ULAZ
230V
NAPAJANJE
VODIČ
3 x 2,5 mm²
16A osigurač
ili KABEL S
UTIKACEM
SCHUKO



unutarnje
vanjske
Priključak rasvjete
Priključak zvučnika
Priključak nadzorne ploče (plavi kabel)
Priključak RGB rasvjete
senzor temperature i senzor pregrijavanja NC 75°C

INFRARED SAUNA JKI150


Specifications and assembly instructions

EN

SPECIFICATIONS

Model	JKI150
Dimensions	1500x1500x2000 mm
Number of persons	4
Wood	Hemlock, 48 mm
Glass	Transparent, tempered, 8 mm
Hinges	Stainless steel
Management	Control panel with buttons
Operating time	Up to 90 min
Temperature	Up to 65 °C
Ventilation	Yes
Connectivity	USB, Bluetooth, Radio, App
Lighting	LED RGB starry sky
Heaters	3490 W
Connection	Schuko socket 230 V, 50 Hz, or conductor 3 x 2,5 mm ² and 16 A fuse
Weight	180 kg

COMPONENTS

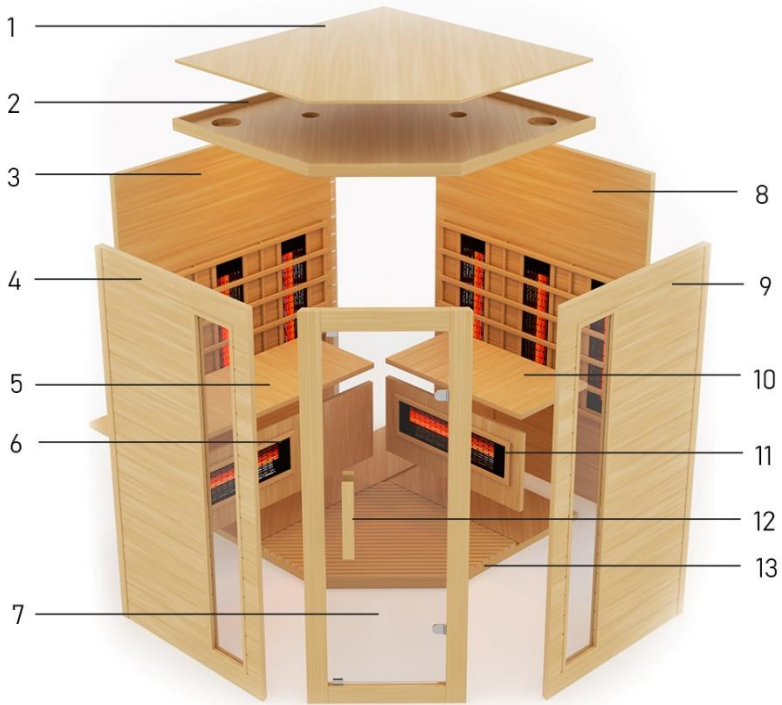

1 Cover plate

2 Ceiling panel

3 Left back

4 Left side

5 Left bench

6 Left front bench panel

7 Doors

8 Right back

9 Right side

10 Right bench


11 The right front side of the bench

12 Handle

13 Bottom

SAUNA ASSEMBLY

Recommended tools

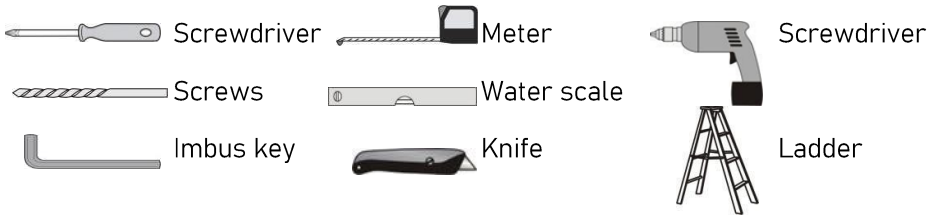

Assembly tips

Please remove the transport packaging and check that your sauna has been delivered complete and undamaged before starting assembly. At least two people are needed to assemble the sauna.

Assembly steps



1. Bottom



2. Left back side



3. Right back side



4. The right front side of the bench



5. The left front side of the bench



6. Left bench



7. Right bench




8. Right side




9. Left side



10 Doors

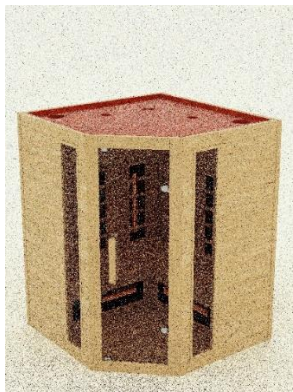


11 Ceiling panel

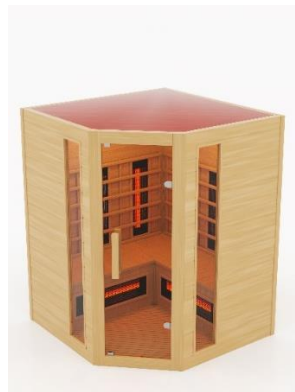

12 Cover plate

Outer buckle

Assemble the sauna sides together with the clasp on the outside



①



②



③

Installation of hinges and handle



1. Install the hinges - the soft parts must be next to the glass, on the inside of the hinges



2. Install the handle, screws from the inside of the sauna.



3. Install the cover plate

Connecting electrical components

* in case of ambiguity, call +38670 700 805




1. Connect the power cable under the bench (for saunas with lower and floor heaters).

2. Connect the blue UTP cable from the control panel to the sauna control unit.

3. Connect the power cables between the control unit and heaters.


WIRING DIAGRAM

IR heater connection (HT1 - HT6)
Number of heaters depends on the sauna model



AC INPUT 230V

POWER SUPPLY
CABLE
3 x 2.5 mm²
16A fuse
or CABLE
WITH SCHUKO
PLUG



Light connection — indoor — outdoor
Speaker connection
Control panel connection (blue cable)
RGB light connection
Temperature sensor and overheating sensor NC 75°C

Zastopa in prodaja:

Jana Splet d.o.o.
Kolodvorska cesta 16a
1330 Kočevje
ID za DDV: SI26216477

Tel: +386 (0)70 700 805
Splet: www.jjspa.si
E-naslov: spa@jjjana.si

