



FINSKA SAVNA JF0150

Specifikacije in navodila za sestavo

SLO

HR

EN



FINSKA SAVNA JF0150


Specifikacije in navodila za sestavo

SLO

SPECIFIKACIJE

Model	JF0150
Dimenzije	1500x1050x1900 mm
Število oseb	3
Les	Finski bor, 48 mm
Steklo	Prozorno, kaljeno, 6 mm
Tečaji	INOX
Upravljanje	Preko gumbov na peči
Čas delovanja	Do 90 min
Temperatura	Do 90 °C
Prezračevanje	Da
Povezljivost	/
Osvetlitev	LED RGB centralna luč
Peč	4,5 kW, s termostatom, časovnikom in vulkanskim kamenjem
Priklop	Enofazni: 230 V, 50 Hz, Vtičnica Schuko ali vodnik 3 x 4 mm ² in 25 A varovalka Trofazni: 400 V, vodnik 5 x 2,5 mm ² in 3 x 16 A varovalka
Teža	175 kg

SESTAVNI DELI

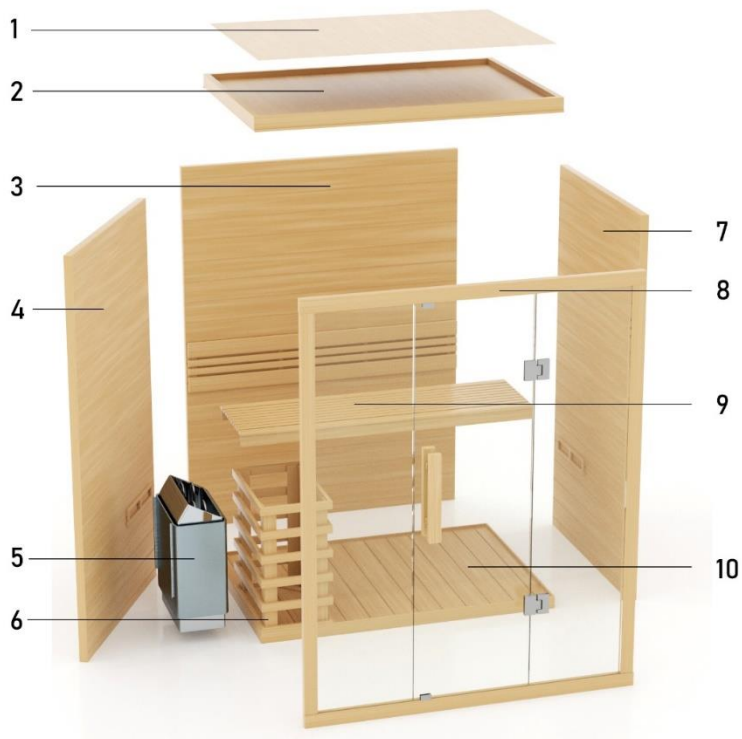

1 Pokrivna plošča*

2 Stropna plošča

3 Hrbtna plošča

4 Leva stranica

5 Peč

6 Okvir peči

7 Desna stranica

8 Prednja plošča s stekli


9 Klop

10 Dno

*Novi modeli imajo pokrivno ploščo z izrezi.

SESTAVA SAVNE

Priporočeno orodje

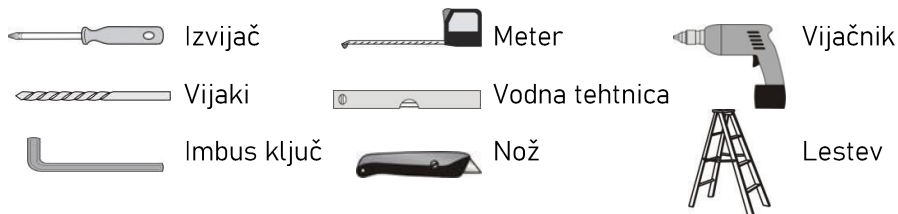

Nasveti za sestavo

Prosimo, odstranite transportno embalažo in preverite, ali je vaša savna dostavljena v celoti in nepoškodovana, preden začnete s sestavljanjem. Za sestavljanje savne sta potrebni vsaj dve osebi.

Koraki sestave



1. Dno



2. Hrbtina plošča



3. Leva stranica –
zapnite zaponke



4. Desna stranica –
zapnite zaponke



5. Klop



6. Prednja stranica s
stekli – zapnite
zaponke



7. Ročaj



8. Stropna plošča



9. Privijačite stropno
ploščo na zgornji del
stranskih plošč




10. Pokrivna plošča



11. Peč in okvir peči

Zunanja zaponka


Stranice savne sestavite skupaj z zaponko na zunanji strani.



①



②



③

Namestitev tečajev, ročaja in pokrova



1. Namestite tečaje – mehka dela morata biti ob steklu, na notranjosti tečajev




2. Namestite ročaj, vijaki iz notranje strani savne.



3. Namestite pokrivno ploščo

SHEMA VEZAVE


ENOFAZNI PRIKLOP



NAPAJANJE
VODNIK
3 x 2,5 mm²
1 x 16A varovalka

ali KABEL Z
VTIKAČEM
SCHUKO

TROFAZNI PRIKLOP



NAPAJANJE
VODNIK
5 x 2,5 mm²
3 x 16A varovalka

FINSKA SAUNA JF0150


Specifikacije i upute za montažu

HR

SPECIFIKACIJE

Model	JF0150
Dimenzije	1500x1050x1900 mm
Broj osoba	3
Drvo	Finski bor, 48 mm
Staklo	Prozirno, kaljeno, 6 mm
Tečajevi	Nehrđajući čelik
Upravljanje	Preko tipki na peći
Vrijeme rada	Do 90 min
Temperatura	Do 90 °C
Ventilacija	Da
Povezivost	/
Rasvjeta	LED RGB centralno svjetlo
Peć	4,5 kW, s termostatom, timerom i vulkanskim kamenom
Veza	Jednofazni: 230 V, 50 Hz, Vtičnica Schuko ali vodnik 3 x 4 mm ² in 25 A oigurač Trofazni: 400 V, vodnik 5 x 2,5 mm ² in 3 x 16 A varovalka
Težina	175 kg

SASTAVNI DJELOVI

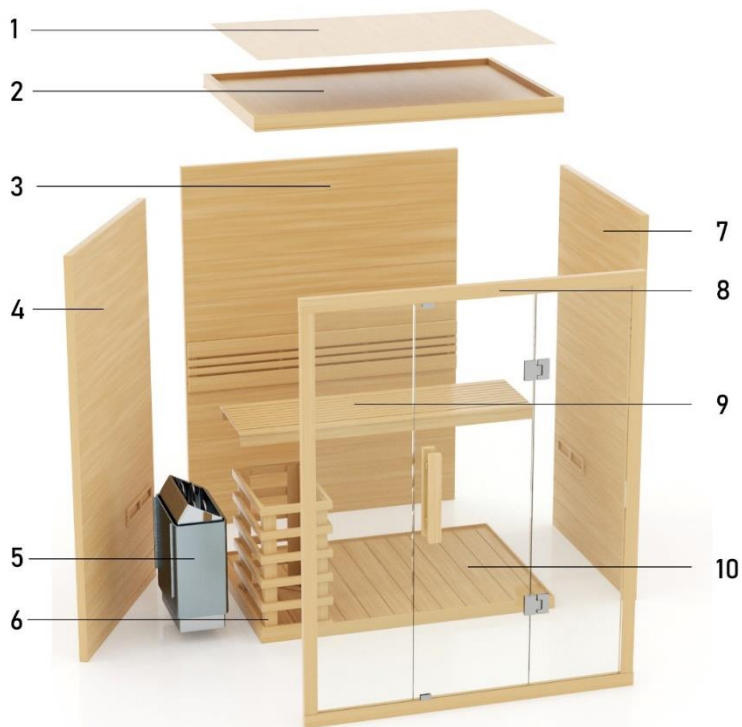

1 Pokrovna ploča*

2 Stropna ploča

3 Stražnja ploča

4 Lijeva stranica

5 Peć

6 Okvir peći

7 Desna stranica

8 Prednja ploča sa staklima


9 Klupa

10 Dno

*Novi modeli imaju pokrovnu ploču s izrezima.

SASTAVA SAUNE

Priporučeni alati

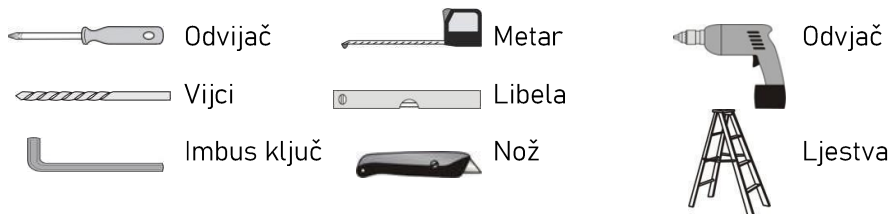

Savjeti za sastavljanje

Prije početka montaže uklonite transportnu ambalažu i provjerite je li vaša sauna isporučena kompletna i neoštećena. Za sastavljanje saune potrebne su najmanje dvije osobe.

Koraci montaže



1. Dno



2. Stražnja ploča



3. Lijeva stranica –
pričvrstite kopče



4. Desna stranica –
pričvrstite kopče



5. Klupa



6. Prednja stranica sa
staklima – pričvrstite
kopče



7. Ručka



8. Stropna ploča



9. Pričvrstite stropnu
ploču vijcima na gornji
dio bočnih ploča




10. Pokrovnna ploča




11. Peć i okvir peći

Vanjska kopča


Stranice saune sastavite zajedno pomoću kopče na vanjskoj strani.



①



②



③

Ugradnja Šarki, ručke i poklopca



1. Instalirajte šarke - meki dijelovi moraju biti uz staklo, s unutarnje strane šarke




2. Postavite ručku, vijke s unutarnje strane saune.



3. Postavite pokrovnu ploču


SHEMA POVEZIVANJA

JEDNOFAZNI PRIKLJUČAK



NAPAJANJE
VODIČ
3 x 2,5 mm²
1 x 16A osigurač
ili KABEL S
UTIKACEM SCHUKO

TROFAZNI PRIKLJUČAK



NAPAJANJE
VODIČ
5 x 2,5 mm²
3 x 16A osigurač

uklonite informacijsku
pločicu kako biste
omogućili priključak

FINNISH SAUNA JF0150


Specifications and assembly instructions

EN

SPECIFICATIONS

Model	JF0150
Dimensions	1500x1050x1900 mm
Number of persons	3
Wood	Finnish pine, 48 mm
Glass	Transparent, hardened, 6 mm
Courses	Stainless steel
Control	Buttons on the stove
Operating time	Up to 90 min
Temperature	Up to 90 °C
Ventilation	Yes
Connectivity	/
Lighting	LED RGB central light
Oven	4.5 kW, with thermostat, timer and volcanic stone
Connection	Single-Phase 230 V, 50 Hz, Schuko socket or 3 x 4 mm ² cable and 25 A fuse OR Three-phase 400 V, 5 x 2.5 mm ² cable and 3 x 16 A fuse
Weight	175 kg

COMPONENTS

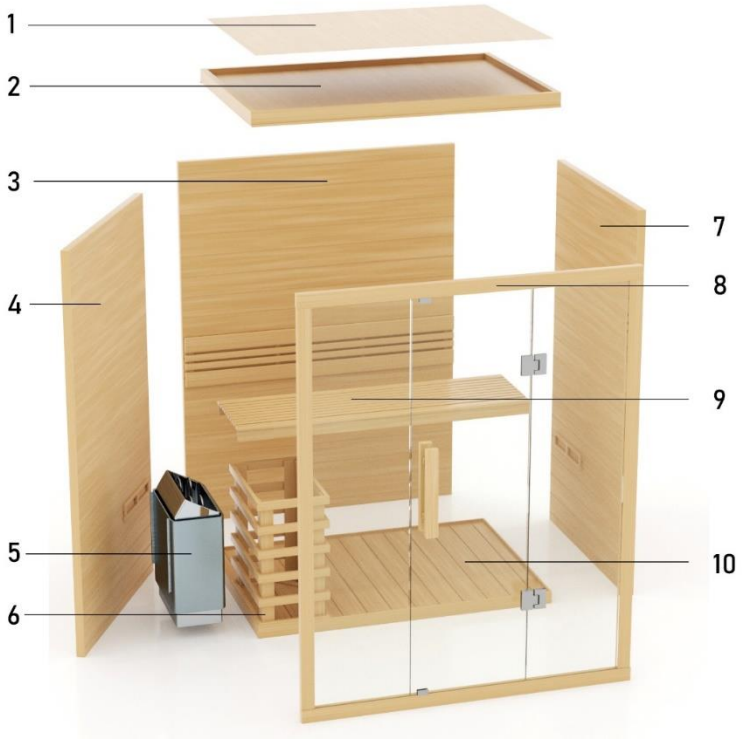

1 Cover plate*

2 Ceiling panel

3 Back plate

4 Left side

5 Stove

6 Stove frame

7 Right side

8 Front panel with glass panels


9 Bench

10 Bottom

*New models have a cover panel with cut-outs.

SAUNA ASSEMBLY

Recommended tools

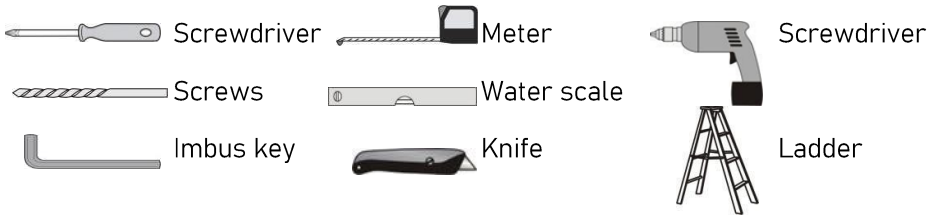

Assembly tips

Please remove the transport packaging and check that your sauna has been delivered complete and undamaged before starting assembly. At least two people are needed to assemble the sauna.

Assembly steps



1. Bottom



2. Back plate



3. Left side - fasten the buckles



4. Right side - fasten the buckles



5. Bench



6. Front side with glasses - fasten the buckles



7. Handle



8. Ceiling panel



9. Screw the ceiling panel to the upper part of the side panels






10. Cover plate



11. Stove and stove frame

Outer buckle

Assemble the sauna sides together with the clasp on the outside.



Installation of hinges and handle



1. Install the hinges - the soft parts must be next to the glass, on the inside of the hinges




2. Install the handle, screws from the inside of the sauna.



3. Install the cover plate

WIRING DIAGRAM


SINGLE-PHASE CONNECTION



POWER SUPPLY
CABLE
3 x 2.5 mm²
16A fuse

or CABLE WITH
SCHUKO PLUG

THREE-PHASE CONNECTION



POWER SUPPLY
CABLE
5 x 2.5 mm²
3 x 16A fuse

remove the
information plate
to enable connection

Zastopa in prodaja:

Jana Splet d.o.o.
Kolodvorska cesta 16a
1330 Kočevje
ID za DDV: SI26216477

Tel: +386 (0)70 700 805
Splet: www.jjspa.si
E-naslov: spa@jjjana.si

